

TOSHIBA**> B-EX6**

Průmyslová tiskárna s širokou tiskovou hlavou

**FLEXIBILNÍ - ODOLNÁ - SPOLEHLIVÁ**

Nová řada průmyslových tiskáren Toshiba B-EX6 pro tisk širokých etiket je náhradou za oblíbené robustní tiskárny Toshiba řady B-SX5T a B-SX6T. Přináší zcela nové možnosti využití v průmyslovém prostředí a primární výrobě. Tiskárna kombinuje moderní technologie s vysokou spolehlivostí a nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO).

Toshiba B-EX6T svými parametry a vlastnostmi doplňuje stávající řadu osvědčených tiskáren B-EX. Zaručuje pokrytí celé škály náročných tiskových aplikací nejen v prostředí průmyslové výroby. Osvědčený robustní a odolný design, pokročilé funkce, šetření TTR barvicí pásky a široký výběr modelů a příslušenství dělá z tiskáren řady B-EX univerzální řešení pro spolehlivý tisk etiket.

ETIGRAF®


Komplexní služby pro čárový kód a etikety



B-EX6 T1 / T3

VHODNÉ POUŽITÍ

- ▶ Automobilový průmysl
- ▶ Chemický průmysl
- ▶ Farmaceutický průmysl
- ▶ Elektrotechnický průmysl
- ▶ Transport a logistika
- ▶ Maloobchodní distribuce
- ▶ Vládní a veřejné organizace

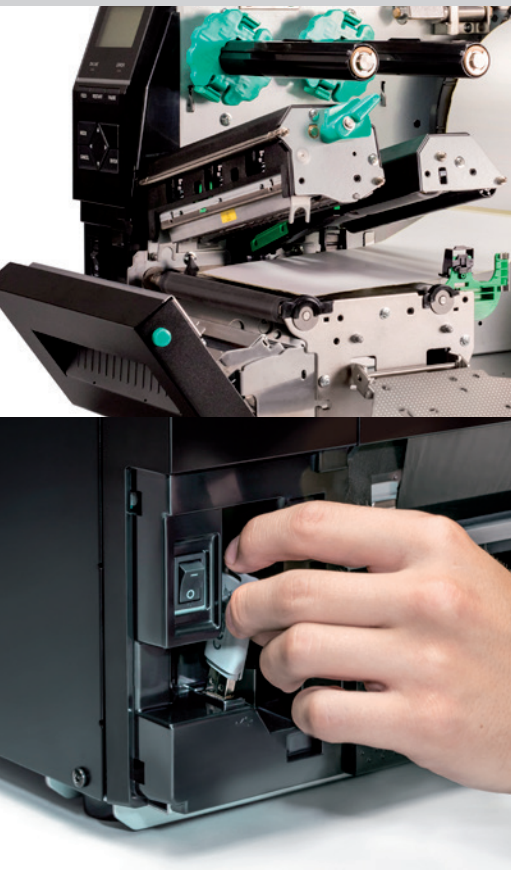

> NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ & FLEXIBILNÍ DESIGN

Výkon a funkce tiskárny B-EX6T splňují aktuální požadavky trhu na tisk širokých etiket. Tiskárna je navržena s funkcemi a příslušenstvím tak, aby mohla nabídnout co nejnižší náklady na vlastnictví, včetně unikátního režimu šetření barvicí pásky a prodlouženého návinnu TTR pásek až na maximální délku 800 m. To vše zlepšuje efektivitu využití tiskárny a snižuje náklady na provoz a reálné prostroje ve výrobě.

Model B-EX6T byl navržen stejně robustně jako osvědčená řada B-EX4T a vyniká stejnou provozní spolehlivostí. Novinkou je půlený boční vyklápěcí kryt usnadňující přístup do tiskárny a zmenšující potřebný volný prostor nutný pro výměnu spotřebního materiálu. U tiskáren se širokou tiskovou hlavou, které jsou prostorově náročnější, je to obzvláště důležité a tato chytrá vylepšení tomu napomáhají.

> VYLEPŠENÁ KONEKTIVITA & EFEKTIVITA

S podporou tiskových médií o šíři až 165 mm a rychlostí tisku až 305 mm/s, dokáže řada B-EX6T zpracovat i ty nejnáročnější tiskové aplikace. Díky modernímu výkonnému procesoru je dosaženo rychlého zpracování dat a minimální prodlevy mezi jejich odesláním k tisku a tiskem samotným, což zvyšuje efektivitu a produktivitu tisku etiket.

U řady B-EX6T je možnost výběru z variant o rozlišení tisku 203 a 305 dpi. Obě tisková rozlišení jsou k dispozici jak pro modely s plochou tiskovou hlavou Flat Head, tak i pro modely s hranovou tiskovou hlavou Near Edge. Celkem je tedy možné vybírat ze čtyř modelů B-EX6T. Lze tak snadno najít odpovídající zařízení pro případ výměny tiskáren v zavedeném provozu i pro případ nasazení tiskáren do zcela nových aplikací.



Nejpoužívanější komunikační rozhraní USB a LAN jsou dodávány již v rámci standardní výbavy. Volitelně je možné tiskárny B-EX6T vybavit rozhraním RS-232, Centronics nebo I/O. Prostřednictvím portu USB host a externího USB Bluetooth adaptéru je možné s tiskárnou komunikovat přímo z prostředí vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technologie	Thermal Transfer / Direct Thermal	
Tisková hlava	T1: Near edge head	T3: Flat head
Rozlišení	8 bodů/mm (203 dpi) nebo 12 bodů/mm (305 dpi)	
Rychlost tisku	až 305 mm/s (12 ips)	
Šířka tisku	47 - 160 mm (šíře média vč. podklad. papíru: 50 - 165 mm)	
Délka tisku	8 - 1498 mm	
Ø role etiket	max. 203 mm (vnější), 40 - 76,2 mm (vnitřní)	
Senzory tisk. média	transmisní a reflektivní (posuvné od středu k levému okraji)	
Délka barvicí pásky	standard 600 m (lze max. 800 m při Ø viz níže)	
Ø barvicí pásky	max. 90 mm (vnější), 25,4 mm (vnitřní - dutinka)	
Šetření páskou	ano	ne
Rozhraní	USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC	
Volitelné rozhraní a doplňky	modul diskového řezání, modul odlepování, vodičto skládaného papíru, sériové rozhraní, paralelní rozhraní, WLAN modul (b/g/n), přídatné I/O rozhraní, RFID modul (jen T1)	
Provozní teplota	5 °C až 40 °C	
Provozní vlhkost	25 - 85% nekondenzující	
Napájení	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Spotřeba el. energie	210 W (při tisku) / 5,7 W (režim spánku)	
Rozměry	331 mm (šířka) x 460 mm (délka) x 310 mm (výška)	
Hmotnost	20 kg	

TOSHIBA

ETIGRAF, s.r.o.

Riegrova 327, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: +420 499 621 123, E-mail: etigraf@etigraf.cz

Web: <http://www.etigraf.cz>

